

Sicherheits-Schnellkupplungen PREVO S1 - ESI 07
ESI 071153SE

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung



Technische Daten

Technologie : "One-Push"-
Sicherheit (Schutz vor
Peitschenhieb)

Betriebsdruck : 2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar : 1 820 l/min
($\Delta P = 0,6$ bar)


Durchgang : 7,4 mm

Temperatur : -15°C bis +70°C

Werkstoff : Körper :
Verbundwerkstoff

Weglassen : Antistatisch,
Kratzschutz

Drehung auf einer 360 ° Achse
Winkelkörpermaterial aus eloxiertem schwarzen Aluminium

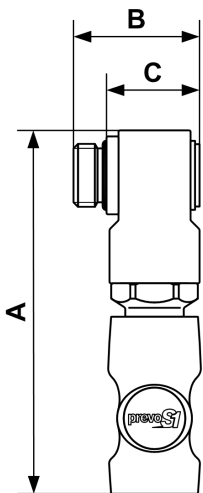

A (mm)	B (mm)	C (mm)	AG BSPP	Art. Nr
120	41	29	G 1/2	ESI 071153SE