

Hubwerk
Mini- & Hochgeschwindigkeit

TCR/TCS Serie
250, 500 & 980 kg

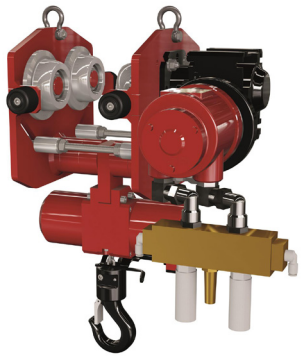

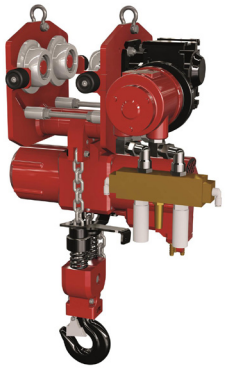

Kettenzug

Kapazität (kg)	250 - 980
Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min)	4,6 - 17
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	9,5 - 33
Luftverbrauch (l/sec)	13 - 28
Luftdruck	0,4 - 0,63 MPa
Luftanschluss	PT 1/2“
Min. Schlauchdurchmesser	1/2“
Gewicht inkl. 3 m Hub & Laufkatze (kg)	32 - 45

Laufkatze


Flansch Bereich 1 (mm)	55-140
Flansch Bereich 2 (mm)	130-220
Flansch Bereich 3 (mm)	220-300
Standardtemperaturbereich	-10 bis +50 °C
Standard Fahrgeschwindigkeit (m/min.)	9
ATEX Fahrgeschwindigkeit (m/min.)	6
Optionale Fahrgeschwindigkeit (m/min.)	14
Radmaterial	Stahl
ATEX Radmaterial	Bronze
Min. Biegeradius (m)	1,5
Räderanzahl	4
max. Luftverbrauch (l/sec)	25

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon +49 (0)8191 915119 0 | Telefax +49 (0)8191 915119 19 | E-Mail: info@eputec.de | Web: www.eputec.de

Hubwerk

Mini- & Hochgeschwindigkeit

TCR/TCS Serie
250, 500 & 980 kg

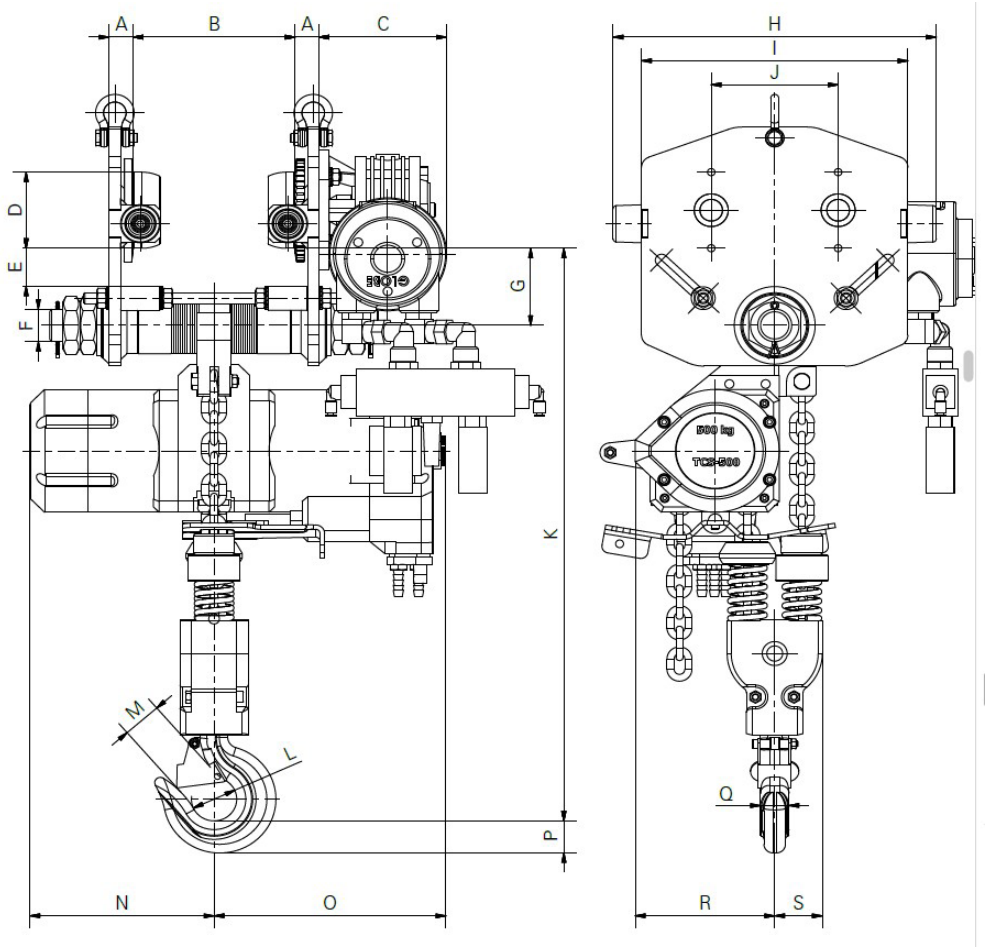

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TCR-250-AT2S	21	55~300	180	Ø70	35	Ø35	71	285	235	112
TCR-500/2-AT2S	21	55~300	180	Ø70	35	Ø35	71	285	235	112
TCS-500-AT2S	21	55~300	180	Ø70	35	Ø35	71	285	235	112
TCS-980/2-AT2S	21	55~300	221	Ø70	35	Ø35	71	354	235	112

Typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
TCR-250-AT2S	350	Ø36	22	112	140	15	20	75	36
TCR-500/2-AT2S	350	Ø35	25	112	139	25	20	93	32,5
TCS-500-AT2S	450	Ø36	22	163	205	15	20	130	70
TCS-980/2-AT2S	527	Ø40	29	161	205	30	24	162	42

Alle Abmessungen sind in mm / Abmessungen können sich ändern

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon +49 (0)8191 915119 0 | Telefax +49 (0)8191 915119 19 | E-Mail: info@eputec.de | Web: www.eputec.de