Sicherheits-Schnellkupplungen PREVO S1 - ASI 06

ASI 061153SE

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

Technische Daten

Technologie : "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck : 2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar : 800 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Durchgang : 6 mm

Temperatur : -15°C bis +70°C

Werkstoff : Körper : Verbundwerkstoff

Weglassen : Antistatisch, Kratzschutz

Drehung auf einer 360 ° Achse
Winkelkörpermaterial aus eloxiertem schwarzen Aluminium

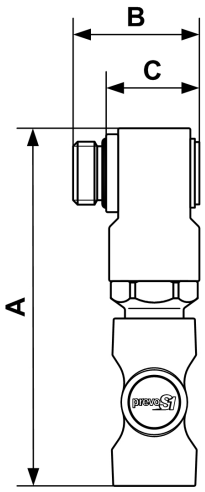

A (mm)	B (mm)	C (mm)	AG BSPP	Art. Nr
118	41	29	G 1/2	**ASI 061153SE**

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**